

Hydrauliikkakomponenttiluettelo

2024



KAILATEC
TEOLLISUUDEN TAVARATALO

Liitintie 11
90630 Oulu, Rusko
p. 08-5572700

kailatec@kailatec.fi www.kailatec.fi

Sisällysluettelo

Parker hydrauliihkapumput	3
Parker hydrauliihkapumppujen tarvikkeet	4
Brevini hammaspyöräpumput	5
Brevini hammaspyöräpumppujen tarvikkeet	6
Hammaspyöräpumppujen kytkinpaketit, käsipumput	7
Parker hydrauliihkamoottorit	8
M+S hydrauliihkamoottorit	9
White geroottorimoottorit	10
Hydrauliihkasyliinterit	11-13
Hydrauliihkasyliinterien tarvikkeet	14
Käsiikäyttöiset venttiilit	15
Lukko-, vasta- ja letkunrikkoventtiilit	16
Vasta- ja vastusvastaventtiilit	17
6/2- ja 3/2-venttiilit	18
Patruunaventtiilit	19
Käsiisuuntaventtiilit, paineilmakäyttöiset venttiilit	20
Cetop pohjalaattaventtiilit	21-22
Pohjalaattaventtiilien tarvikkeet, virtauksensääöventtiili	23
Paineakut	24
Jäähdyttimet	25
Suodattimet	26
Hydrauliihkaöljysäiliöt	27
Hydrauliihkaöljysäiöiden tarvikkeet, pikaliittimet	28
Pikaliittimet	29-34
Paineenmittaus	35

Parker kiinteä tuottoinen hydraulikkamäntäpumppu

Pyörimissuunta käännettävissä

Akseli DIN 5462, asennuslaippa ISO 7653-1985



Tuote	Lisätietoja (kierrostilavuus)
-------	-------------------------------

3781040	F1-041-R
3781060	F1-061-R
3781080	F1-081-R
3781100	F1-101-R

Parker säätötilavuuksinen hydraulikkamäntäpumppu

Pyörimissuunta ei ole käännettävissä

Ls-säädin, akseli DIN 5462, asennuslaippa ISO 7653-1985



Tuote	Lisätietoja (kierrostilavuus)
-------	-------------------------------

3780336	VP1-075-R
3780337	VP1-075-L
3786000	VP1-095-R
3786001	VP1-095-L
3784500	VP1-130-R
3784501	VP1-130-L

Parker kaksipiiri hydraulikkamäntäpumppu

Pyörimissuunta ei ole käännettävissä

Akseli DIN 5462, asennuslaippa ISO 7653-1985



Tuote	Lisätietoja (kierrostilavuus)
-------	-------------------------------

3784042	F2-42/42-R
3784043	F2-42/42-L
3781453	F2-53/53-R
3781454	F2-53/53-L
3784128	F2-55/28-R
3784129	F2-55/28-L
3781470	F2-70/35-R
3781471	F2-70/35-L
3784070	F2-70/70-R
3784071	F2-70/70-L

Parker hydraulikkapumppujen imuliittimet

Sopii pumppuihin F1,F2,VP1

Sisältää o-renkaan ja kiinnityslaipat



Tuote	Lisätietoja
3780635	1 1/2" suora
3780633	1 1/2" 45°
3780978	1 1/2" 90°
3780636	2" suora
3780364	2" 45°
3780979	2" 90°
3780637	2 1/2" suora
3780634	2 1/2" 45°

Parker hydraulikkapumppujen osat



Tuote	Lisätietoja
BPV-F1 o-rengas	Imuliittimen o-rengas sh90
3787201	Vapaakiertoventtiili F1-25, -41, -61 24VDC
3787203	Vapaakiertoventtiili F1-81, -101 24VDC
3780641	O-rengassarja vapaakiertoventtiiliin
3784794	Kela-/patruunasarja
3781227	VP1-75 ls-säädin
3789999	VP1-95/130 ls-säädin
3705294	Asennuslaipan paperitiiviste
3780615	Tiivistesarja VP1-045/075 pumpulle
3787370	Tiivistesarja VP1-095/130 pumpulle
3783307	Tiivistesarja F2 pumpulle

Brevini hammaspyöräpumppu kierrelähdöt 2-sarja

Pyörimissuunta vakiona myötäpäivään, käännettävissä

Imu-/paineliitäntä: R1/2" / R3/8" sisäkierteet

Akseli: 1:8 kartio, kiinnityslaippa 71,5 x 96 mm / ohjain Ø 36,54



Tuote

Lisätietoja

OT200P06D	Jatkuva paine 250bar; maksimi 3500rpm
OT200P08D	Jatkuva paine 250bar; maksimi 3500rpm
OT200P11D	Jatkuva paine 250bar; maksimi 3500rpm
OT200P14D	Jatkuva paine 240bar; maksimi 3000rpm
OT200P16D	Jatkuva paine 220bar; maksimi 3000rpm
OT200P20D	Jatkuva paine 200bar; maksimi 3000rpm
OT200P25D	Jatkuva paine 170bar; maksimi 2500rpm
OT200P28D	Jatkuva paine 140bar; maksimi 2500rpm

Brevini hammaspyöräpumppu laippalähdöt 2-sarja

Pyörimissuunta vakiona myötäpäivään, käännettävissä

Imu-/paineliitäntä: 30mm laippa

Akseli: 1:8 kartio, kiinnityslaippa 71,5 x 96 mm / ohjain Ø 36,54



Tuote

Lisätietoja

OT200P06DP2	Jatkuva paine 250bar; maksimi 3500rpm
OT200P08DP2	Jatkuva paine 250bar; maksimi 3500rpm
OT200P11DP2	Jatkuva paine 250bar; maksimi 3500rpm
OT200P14DP2	Jatkuva paine 240bar; maksimi 3000rpm
OT200P16DP2	Jatkuva paine 220bar; maksimi 3000rpm
OT200P20DP2	Jatkuva paine 200bar; maksimi 3000rpm
OT200P25DP2	Jatkuva paine 170bar; maksimi 2500rpm
OT200P28DP2	Jatkuva paine 140bar; maksimi 2500rpm

Brevini hammaspyöräpumppu 3-sarja

Pyörimissuunta vakiona myötäpäivään, käännettävissä

Imu-/paineliitäntä: R3/4" – R1/2" sisäkierteet

Akseli: 1:8 kartio, kiinnityslaippa 98 x 128 mm / ohjain Ø 50,8



Tuote

Lisätietoja

OT300P28D	Jatkuva paine 220bar; maksimi 3000rpm
OT300P32D	Jatkuva paine 220bar; maksimi 3000rpm
OT300P38D	Jatkuva paine 200bar; maksimi 3000rpm
OT300P42D	Jatkuva paine 200bar; maksimi 3000rpm
OT300P48D	Jatkuva paine 200bar; maksimi 3000rpm


Brevini hammaspyöräpumppujen varaosat

Brevini hammaspyöräpumppuihin löytyy myös eri naamataulu- ja akselivaihtoehtoja

Tuote Lisätietoja

OT200TIIVISTESARJA	Sopii 2-sarjan pumppuihin, kaikkiin kuutiolavuuksiin
OT300TIIVISTESARJA	Sopii 2-sarjan pumppuihin, kaikkiin kuutiolavuuksiin

Hammaspyöräpumpun kiinnityslaipat



Tuote Lisätietoja

RG3006	90° laippa, pulttiväli 30mm 3/8"
RG3008	90° laippa, pulttiväli 30mm 1/2"
RG4008	90° laippa, pulttiväli 40mm 1/2"
RG4012	90° laippa, pulttiväli 40mm 3/4"
RG5112	90° laippa, pulttiväli 51mm 3/4"
RG5116	90° laippa, pulttiväli 51mm 1"

Brevini hammaspyöräpumpun tukilaakeri



Tuote Lisätietoja

SU2/C	Lieriöakseli 18mm 2-sarjan pumppuun
SU2/D	Kartioakseli 1:8, 2-sarjan pumppuun
SU3/C	Lieriöakseli 24mm 3-sarjan pumppuun
SU3/D	Kartioakseli 1:8, 3-sarjan pumppuun

Brevini kulmavaihde

Hammaspyöräpumppujen kertojavaihde. Suhde 1/3



Tuote Lisätietoja

ML32-3-1/3	2-sarjan pumpulle naarasakseli pikalukitus
ML32-1-1/3	2-sarjan pumpulle urosakseli
ML52-3-1/3-C	2/3-sarjan pumpuille naarasakseli pikalukitus
ML52-1-1/3-C	2/3-sarjan pumpulle urosakseli

Hammaspyöräpumpun kytkinpaketit



Tuote

Lisätietoja

HE11	1-sarjan pumppuun/ 24mm 1,1-1,5kW sähkömoottoriin
HE14	2-sarjan pumppuun/ 24mm 1,1-1,5kW sähkömoottoriin
HE16	1-sarjan pumppuun/ 28mm 2,2-4kW sähkömoottoriin
HE19	2-sarjan pumppuun/ 28mm 2,2-4kW sähkömoottoriin
HE28	2-sarjan pumppuun/ 38mm 5,5-7,5kW sähkömoottoriin
HE30	3-sarjan pumppuun/ 38mm 5,5-7,5kW sähkömoottoriin
HE48	3-sarjan pumppuun/ 28mm 2,2-4kW sähkömoottoriin
ND65MC33+ND65P1 +ND62R	1-sarjan pumppuun/ 25mm polttomoottoriin
ND65MC33+ND65P2 +ND62R	2-sarjan pumppuun/ 25mm polttomoottoriin
ND65MC35+ND65P1 +ND62R	1-sarjan pumppuun/ 25,4mm polttomoottoriin
ND65MC35+ND65P2 +ND62R	2-sarjan pumppuun/ 25,4mm polttomoottoriin

Käsipumppu ja tarvikkeet



Tuote

Lisätietoja

PAM0154503	Käsipumppu kaksitoiminen 45 cm ³ painerajolla
PAM220003	PAM Käsipumpun säiliö 3 L
PAM0290000	Käyttövarsi käsipumppuun 20x30x600

Parker hydrauliikkamäntämoottori

Akseli DIN 5462, asennuslaippa ISO 7653-1985



Tuote	Lisätietoja
3707249	F11-005-MB-CH-K-00 5cm ³ /kierros, kiinnitys 2-pulttiväli 100mm, 18mm kiilaura-akseli, 1/2" bsp lähdöt
3706030	F11-010-MB-CV-K-00 10cm ³ /kierros, kiinnitys 2-pulttiväli 100mm, 20mm kiilaura-akseli, 1/2" bsp lähdöt
3785048	F12-040-MF-IV-K-00 40cm ³ /kierros, kiinnitys 4-pulttiväli 113,2mm, 30mm kiilaura-akseli, SAE 6000 psi laipat
3722587	F12-060-MF-IV-K-00 60cm ³ /kierros, kiinnitys 4-pulttiväli 113,2mm, 40mm kiilaura-akseli, SAE 6000 psi laipat
3780809	F12-080-MF-IV-K-00 80cm ³ /kierros, kiinnitys 4-pulttiväli 113,2mm, 40mm kiilaura-akseli, SAE 6000 psi laipat

Parker hydrauliikkamoottoreiden osat



Tuote	Lisätietoja
3797118	Tiivistesarja F11-005 Viton
3783269	Tiivistesarja F11-010 Viton
3783270	Tiivistesarja F11-019 Viton
3785132	Tiivistesarja F12-030 NBR
3793495	Tiivistesarja F12-040 Viton
3785136	Tiivistesarja F12-080 ja F12-090 NBR

M+S MR-sarjan geroottorimoottori

Kiinnitys SAE-A 2 pulttikiinnitys, ohjurirengas 82,5mm
25mm suoka kiilaura-akseli, 1/2" liitännät, 1/4" vuotolinja
Työpaine 175 bar



Tuote	Lisätietoja
MR80CD/4	80 cm ³ /r
MR100CD/4	99,8 cm ³ /r
MR160CD/4	159,6 cm ³ /r
MR200CD/4	199,8 cm ³ /r
MR250CD/4	250,1 cm ³ /r
MR315CD/4	315,7 cm ³ /r
MR400CD/4	397 cm ³ /r

M+S MS-sarjan geroottorimoottori

Kiinnitys SAE-A 4 pulttikiinnitys, ohjurirengas 82,5mm
32mm suoka kiilaura-akseli, 1/2" liitännät, 1/4" vuotolinja
Työpaine 175 bar



Tuote	Lisätietoja
MS80CD/4	80,5 cm ³ /r
MS100CD/4	100 cm ³ /r
MS160CD/4	159,6 cm ³ /r
MSY200CD/4	200 cm ³ /r
MSY250CD/4	250 cm ³ /r
MSY315CD/4	314,9 cm ³ /r
MSY400CD/4	397 cm ³ /r

White geroottorimoottori (esim. Engcon)

Kiinnitys SAE-A 2 pulttikiinnitys, ohjurirengas 82,5mm



Tuote	Lisätietoja
255160A6304BAAAA	160 cm ³ /r, 6-ura booriakseli 1", 1/2" liitännät, ilman varoa
255160A6204BAAAA	160 cm ³ /r, 6-ura booriakseli 1", 1/2" liitännät, varolla
255200A6304BAAAA	200 cm ³ /r, 6-ura booriakseli 1", 1/2" liitännät, ilman varoa
255200A6204BAAAA	200 cm ³ /r, 6-ura booriakseli 1", 1/2" liitännät, varolla
505470A5823BAAAA	470cm ³ /r, 14-ura booriakseli 1 1/4", 1/2" liitännät
505540A5823BAAAA	540 cm ³ /r, 14-ura booriakseli 1 1/4", 1/2" liitännät

Geroottorimoottoreiden varaosat



Tuote	Lisätietoja
RE500444002B	White RE-moottorin tiivistesarja, 500 alkaaviin moottoreihin
RVBD-10N-C-0-50	White geroottorimoottorin paineenrajoitusventtiili

Kaksitoimiset hydraulikkavakiosylinterit



Pallonivelen reiän halkaisija 15 mm. Liitäntämuovut R 1/4". Max. käyttöpainne 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 32.20.50 GE	32	20	50	195
CL 32.20.100 GE	32	20	100	245
CL 32.20.150 GE	32	20	150	295
CL 32.20.200 GE	32	20	200	345
CL 32.20.250 GE	32	20	250	395
CL 32.20.300 GE	32	20	300	445
CL 32.20.400 GE	32	20	400	545
CL 32.20.500 GE	32	20	500	645

Pallonivelen reiän halkaisija 20 mm. Liitäntämuovut R 1/4". Max. käyttöpainne 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 40.20.100 GE	40	20	100	280
CL 40.20.150 GE	40	20	150	330
CL 40.20.200 GE	40	20	200	380
CL 40.20.250 GE	40	20	250	430
CL 40.20.300 GE	40	20	300	480
CL 40.20.350 GE	40	20	350	530
CL 40.20.400 GE	40	20	400	580

Pallonivelen reiän halkaisija 20 mm. Liitäntämuovut R 1/4". Max. käyttöpainne 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 40.25.300 GE	40	25	300	480
CL 40.25.350 GE	40	25	350	530
CL 40.25.400 GE	40	25	400	580
CL 40.25.450 GE	40	25	450	630
CL 40.25.500 GE	40	25	500	680
CL 40.25.550 GE	40	25	550	730
CL 40.25.600 GE	40	25	600	780

Pallonivelen reiän halkaisija 25 mm. Liitäntämuovut R 3/8". Max. käyttöpainne 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 50.25.100 GE	50	25	100	309
CL 50.25.150 GE	50	25	150	359
CL 50.25.200 GE	50	25	200	409
CL 50.25.250 GE	50	25	250	460
CL 50.25.300 GE	50	25	300	510
CL 50.25.350 GE	50	25	350	560
CL 50.25.400 GE	50	25	400	610
CL 50.25.450 GE	50	25	450	660
CL 50.25.500 GE	50	25	500	710
CL 50.25.550 GE	50	25	550	760
CL 50.25.600 GE	50	25	600	810
CL 50.25.800 GE	50	25	800	1010

Kaksitoimiset hydraulikkavakiosylinterit



Pallonivelen reiän halkaisija 25 mm. Liitântämuuhvit R 3/8". Max. käyttöpaine 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 50.30.200 GE	50	30	200	409
CL 50.30.250 GE	50	30	250	459
CL 50.30.300 GE	50	30	300	509
CL 50.30.350 GE	50	30	350	559
CL 50.30.400 GE	50	30	400	609
CL 50.30.450 GE	50	30	450	659
CL 50.30.500 GE	50	30	500	709
CL 50.30.550 GE	50	30	550	760
CL 50.30.600 GE	50	30	600	809
CL 50.30.700 GE	50	30	700	909
CL 50.30.800 GE	50	30	800	1009
CL 50.30.1000 GE	50	30	1000	1209

Pallonivelen reiän halkaisija 25 mm. Liitântämuuhvit R 3/8". Max. käyttöpaine 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 60.30.100 GE	60	30	100	329
CL 60.30.150 GE	60	30	150	379
CL 60.30.200 GE	60	30	200	429
CL 60.30.250 GE	60	30	250	479
CL 60.30.300 GE	60	30	300	529
CL 60.30.350 GE	60	30	350	579
CL 60.30.400 GE	60	30	400	629
CL 60.30.450 GE	60	30	450	679
CL 60.30.500 GE	60	30	500	729
CL 60.30.550 GE	60	30	550	779
CL 60.30.600 GE	60	30	600	829
CL 60.30.700 GE	60	30	700	929
CL 60.30.800 GE	60	30	800	1029
CL 60.30.1000 GE	60	30	1000	1230

Pallonivelen reiän halkaisija 30 mm. Liitântämuuhvit R 3/8". Max. käyttöpaine 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 70.40.200 GE	70	40	200	435
CL 70.40.250 GE	70	40	250	485
CL 70.40.300 GE	70	40	300	535
CL 70.40.350 GE	70	40	350	585
CL 70.40.400 GE	70	40	400	635
CL 70.40.450 GE	70	40	450	685
CL 70.40.500 GE	70	40	500	735
CL 70.40.550 GE	70	40	550	785
CL 70.40.600 GE	70	40	600	835
CL 70.40.700 GE	70	40	700	935
CL 70.40.800 GE	70	40	800	1035
CL 70.40.1000 GE	70	40	1000	1235
CL 70.40.1100 GE	70	40	1100	1335

Kaksitoimiset hydraulikkavakiosylinterit



Pallonivelen reiän halkaisija 40 mm. Liitäntämuovut R 1/2". Max. käyttöpaine 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 80.50.200 GE	80	50	200	475
CL 80.50.300 GE	80	50	300	574
CL 80.50.400 GE	80	50	400	674
CL 80.50.500 GE	80	50	500	774
CL 80.50.600 GE	80	50	600	874
CL 80.50.800 GE	80	50	800	1075
CL 80.50.1000 GE	80	50	1000	1275

Pallonivelen reiän halkaisija 40 mm. Liitäntämuovut R 1/2". Max. käyttöpaine 250bar

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL 100.60.300 GE	100	60	300	610
CL 100.60.400 GE	100	60	400	730
CL 100.60.500 GE	100	60	500	810
CL 100.60.600 GE	100	60	600	910
CL 100.60.800 GE	100	60	800	1130
CL 100.60.1000 GE	100	60	1000	1330

Kaksitoimiset lannanpoistosylinterit



Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
CL40/25/1000LANTA	40	25	1000	1193
CL63/50/2000LANTA	63	50	2000	2323
CL80/50/2000LANTA	80	50	2000	2315

Kaksitoimiset luiskakauhasylinterit



Sylintereiden pallonivelen reiät 40/25: 25mm, 63/36: 30mm, 80/45: 40mm, 100/63: 50mm.

Tuote	Mäntä Ø	Varsi Ø	Iskunpituus(mm)	Asennuspituus(mm)
SHA-40/25/375	40	25	375	80
SHA-63/36/230	63	36	230	115
SHA-63/36/360	63	36	360	115
SHA-80/45/400	80	45	400	120
SHA-80/45/450	80	45	450	120
SHA-100/63/600	100	63	600	140


Hydrauliikkasyylintereiden varaosat



Tuote	Lisätietoja (mitat)
HSK15	Kokonainen nivellaakeri 15/38
HSK20	Kokonainen nivellaakeri 20/50
HSK25	Kokonainen nivellaakeri 25/70
HSK30	Kokonainen nivellaakeri 30/75
HSK35	Kokonainen nivellaakeri 35/86
HSK40	Kokonainen nivellaakeri 40/100
HSK50	Kokonainen nivellaakeri 50/125
GE 20 ES	Nivellaakeri ilman pesää 20/35
GE 25 ES	Nivellaakeri ilman pesää 25/42
GE 30 ES	Nivellaakeri ilman pesää 30/47
GE 35 ES	Nivellaakeri ilman pesää 35/55
GE 40 ES	Nivellaakeri ilman pesää 40/62
GE 45 ES	Nivellaakeri ilman pesää 45/68
GE 50 ES	Nivellaakeri ilman pesää 50/75
GE 60 ES	Nivellaakeri ilman pesää 60/90
GE 70 ES	Nivellaakeri ilman pesää 70/105
GE 80 ES	Nivellaakeri ilman pesää 80/120
GE 90 ES	Nivellaakeri ilman pesää 90/130
ST15x150	Sylinterintappi halkaisija 15/pituus 150
ST15x200	Sylinterintappi halkaisija 15/pituus 200
ST20x150	Sylinterintappi halkaisija 20/pituus 150
ST20x200	Sylinterintappi halkaisija 20/pituus 200
ST25x150	Sylinterintappi halkaisija 25/pituus 150
ST25x200	Sylinterintappi halkaisija 25/pituus 200
ST30x150	Sylinterintappi halkaisija 30/pituus 150
ST30x200	Sylinterintappi halkaisija 30/pituus 200
ST35x150	Sylinterintappi halkaisija 35/pituus 150
ST35x200	Sylinterintappi halkaisija 35/pituus 200

Hydrauliikkasyylinterin kaksoislukkoventtiili banjoputkilla

Tunniste

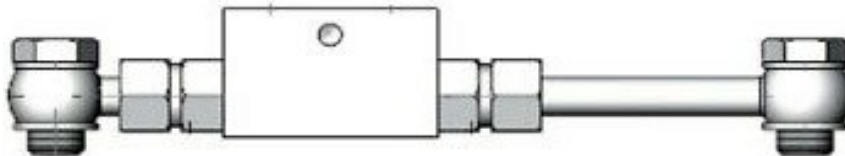

Tuote	Lisätietoja (mitat)
VRDE015A-SARJA	Lukkoventtiilisarja 3/8". Banjoliittimet 3/8" 100mm+400mm

Hydrauliikkakorkeapaineakuulaventtiili


Kiinnitysrei'illä



Tuote	Lisätietoja (paineenkesto)
BKH-R1/4	1/4" 500bar
BKH-R3/8	3/8" 500bar
BKH-R1/2	1/2" 500bar
BKH-R3/4	3/4" 400bar
BKH-R1	1" 350bar
BKH-R11/4	1 1/4" 350bar
BKH-R11/2	1 1/2" 350bar

Kolmetiehydrauliikkakorkeapaineakuulaventtiili


Kiinnitysrei'illä



Tuote	Lisätietoja (paineenkesto)
BK3-R1/4	1/4" 500bar
BK3-R3/8	3/8" 500bar
BK3-R1/2	1/2" 500bar
BK3-R3/4	3/4" 400bar
BK3-R1	1" 350bar
BK3-R11/4	1 1/4" 350bar
BK3-R11/2	1 1/2" 350bar

Kiertyväkarainen kolmetiehydrauliikkakorkeapaineakuulaventtiili



Kiinnitysrei'illä



Tuote	Lisätietoja (paineenkesto)
DDF3 G1/2	1/2" 250bar
DDF3 G3/4	3/4" 210bar

Vaihtovastaventtiili


Kiinnitysrei'illä



Tuote	Lisätietoja (paineenkesto)
GEV G1/4	1/4" 250bar
GEV G3/8	3/8" 250bar

Kaksoislukkoventtiili

Kiinnitysrei'illä


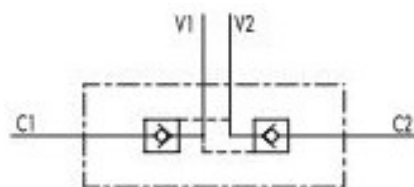


Tuote

Lisätietoja (paineenkesto)

VBPDE-1/4	1/4" 350bar
VBPDE-3/8	3/8" 350bar
VBPDE-1/2	1/2" 350bar

Vastaventtiili (takaiskuventtiili)




Tuote

Lisätietoja (avautumispaine, paineenkesto, virtausmäärä)

VU G1/4	1/4" 0,4/0,7 bar, 500 bar, 15l/min
VU G3/8	3/8" 0,4/0,7 bar, 500 bar, 30l/min
VU G1/2	1/2" 0,4/0,7 bar, 500 bar, 50l/min
VU G3/4	3/4" 0,4/0,7 bar, 420 bar, 90l/min
9C1600S20	1" 1,38 bar, 207bar, 151l/min
VU G1-1/4	1 1/4" 0,4/0,7 bar, 350 bar, 200l/min




Letkurikkoventtiili



Tuote

Lisätietoja (paineenkesto, virtausmäärä, t-mitta)


VBF G1/4	1/4" 350 bar, 8-25l/min
VBF G3/8	3/8" 350 bar, 16-50l/min
VBF G1/2	1/2" 350 bar, 25-80l/min
VBF G3/4	3/4" 350 bar, 50-150l/min
VBF G1	1" 350 bar, 70-200l/min

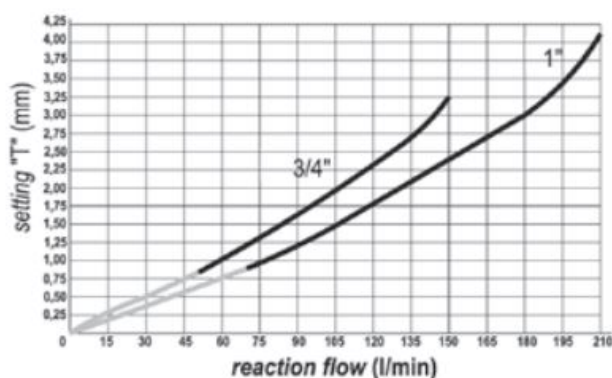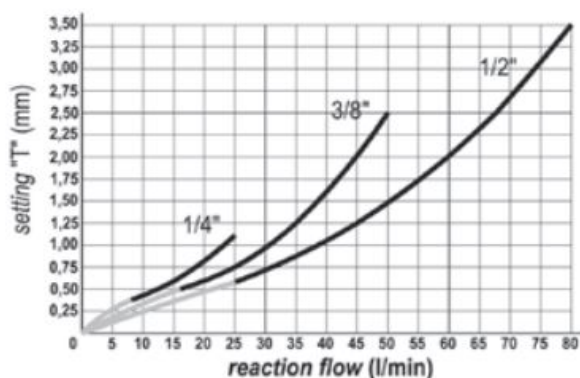

Tässä kaaviossa ilmoitetut asetusarvot ovat ohjeellisia kaikille T-arvoille, asetettu virtaus voi muuttua $\pm 10\%$. Letkurikkoventtiili asetetaan normaalisti 1,5 kertaiselle arvolle järjestelmän virtauksesta. Taulukosta näkee T-mitan säätöarvot erikokoisille venttiileille.

Parker säädettävä vastaventtiili

Rajoittaa virtausta kahteensuuntaan




Tuote	Lisätietoja (kierteiden koko, paineenkesto, virtausmäärä)
-------	---

9N400S	1/4", 350bar, 25l/min
9N600S	3/8", 350bar, 40l/min
9N800S	1/2", 350bar, 50l/min
9N1200S	3/4", 350bar, 120l/min

Parker säädettävä vastusvastaventtiili

Rajoittaa virtausta yhteensuuntaan



Tuote	Lisätietoja (kierteiden koko, paineenkesto, virtausmäärä)
-------	---

9F400S	1/4", 350bar, 25l/min
9F600S	3/8", 350bar, 40l/min
9F800S	1/2", 350bar, 50l/min
9F1200S	3/4", 210bar, 120l/min

6/2 venttiilit sähkökäyttöiset



Maksimi paineenkesto 320bar ulkoista vuotoliitântää

käyttäen, 250bar vuotoliitântä tulpattuna

Mahdollisuus asentaa 5kpl sarjaan

Vaihtamaan suuntaventtiilin työlinjat sähköisesti toimilaitteelta toiselle

Sisältää sähkökelan deutsch liittimellä

Tuote	Lisätietoja (virtausmäärä, käyttöjännite)
BFD06-G038-TA6-D12	3/8" 60l/min, 12V
BFD06-G038-TA6-D24	3/8" 60l/min, 24V
BFD10-G012-TA6-D12	1/2" 90l/min, 12V
BFD10-G012-TA6-D24	1/2" 90l/min, 24V
DS3 12VDC kela	Kela 3/8" venttiiliin 12V, 22mm reikä, 50mm korkeus
DS3 24VDC kela	Kela 3/8" venttiiliin 24V, 22mm reikä, 50mm korkeus
BFD1012V	Kela 1/2" venttiiliin 12V, 22mm reikä, 56mm korkeus
BFD1024V	Kela 1/2" venttiiliin 24V, 22mm reikä, 56mm korkeus

6/2 ja 3/2 venttiilit sähkö- ja käsikäyttöiset




Maksimi paineenkesto 320bar ulkoista vuotoliitântää

käyttäen, 250bar vuotoliitântä tulpattuna

Vaihtamaan suuntaventtiilin työlinjat sähköisesti

toimilaitteelta toiselle. Sähköventtiili ei sisällä kela.



Tuote	Lisätietoja (virtausmäärä, käyttöjännite, kelan mitat)
R933002116	6/2-sähköventtiili 3/4" 140l/min
R933001503	3/2-sähköventtiili 1/2" 60l/min
R933001656	3/2-sähköventtiili 3/4" 140l/min
R933000063	Sähkökela 12V 1/2" venttiiliin, 19mm reikä, 55mm korkeus
R933000076	Sähkökela 24V 1/2" venttiiliin, 19mm reikä, 55mm korkeus
R933000100	Sähkökela 12V 3/4" venttiiliin, 26mm reikä, 76mm korkeus
R933000102	Sähkökela 24V 3/4" venttiiliin, 26mm reikä, 76mm korkeus
DF10/6A-12L	6/2-käsiventtiili 1/2" 90l/min, 315 bar
DF20/6A-12L	6/2-käsiventtiili 3/4" 140l/min, 315 bar

Patruunaventtiilit

18-A0 ja 17-A0 loppuvat patruunat sopivat FE 1/4" ja FE 3/8" runkoon. 21-A0 loppuvat patruunat sopivat FE 1/2" ja FE 3/4" runkoon



Tuote	Lisätietoja
OC.10.09.067	Runko, materiaali: FE 1/4"
OC.10.09.066	Runko, materiaali: FE 3/8"
OC.10.09.074	Runko, materiaali: FE 1/2"
OC.10.09.073	Runko, materiaali: FE 3/4"
OD.15.05.18-A0	Patruuna 2/2, 40l/min, normaalisti kiinni, pitää yhteensuuntaan
OD.15.06.18-A0	Patruuna 2/2, 40l/min, normaalisti auki, pitää yhteensuuntaan
OD.15.31.18-A0	Patruuna 2/2, 40l/min, normaalisti kiinni, pitää kahteensuuntaan
OD.15.32.18-A0	Patruuna 2/2, 40l/min, normaalisti auki, pitää kahteensuuntaan
OD.15.05.17-A0	Patruuna 2/2, 70l/min, normaalisti kiinni, pitää yhteensuuntaan
OD.15.06.17-A0	Patruuna 2/2, 70l/min, normaalisti auki, pitää yhteensuuntaan
OD.15.31.17-A0	Patruuna 2/2, 70l/min, normaalisti kiinni, pitää kahteensuuntaan
OD.15.32.17-A0	Patruuna 2/2, 70l/min, normaalisti auki, pitää kahteensuuntaan
OD.15.05.21-A0	Patruuna 2/2, 150l/min, normaalisti kiinni, pitää yhteensuuntaan
OD.15.06.21-A0	Patruuna 2/2, 150l/min, normaalisti auki, pitää yhteensuuntaan
OD.15.31.21-A0	Patruuna 2/2, 150l/min, normaalisti kiinni, pitää kahteensuuntaan
OD.15.32.21-A0	Patruuna 2/2, 150l/min, normaalisti auki, pitää kahteensuuntaan

Walvoil käsisuuntaventtiili



Tuote	Lisätietoja
SD5/1	3/8" 1-karainen jousipalautteinen 45l/min,315bar maksimi paine
SD5/2	3/8" 2-karainen jousipalautteinen 45l/min,315bar maksimi paine
SD5/3	3/8" 3-karainen jousipalautteinen 45l/min,315bar maksimi paine
SD5/4	3/8" 4-karainen jousipalautteinen 45l/min,315bar maksimi paine
SD11/1	1/2" 1-karainen jousipalautteinen 70l/min,315bar maksimi paine
SD11/2	1/2" 2-karainen jousipalautteinen 70l/min,315bar maksimi paine
SD11/3	1/2" 3-karainen jousipalautteinen 70l/min,315bar maksimi paine
SD11/4	1/2" 4-karainen jousipalautteinen 70l/min,315bar maksimi paine

Nordhydraulic paineilmatoiminen hydraulikkaventtiili



Paineilmaohjaus, valmius käsiohjaukselle, eri 1- ja 2-toimisia kara vaihtoehtoja, eri pää- ja porttivaroja

Tuote	Lisätietoja
RM271	3/4" 1-karainen 120l/min,350bar maksimi paine
RM272	3/4" 2-karainen 120l/min,350bar maksimi paine
RM273	3/4" 3-karainen 120l/min,350bar maksimi paine
RM274	3/4" 4-karainen 120l/min,350bar maksimi paine

Cetop 3 -sähköiset pohjalaatalliset suuntaventtiilit



Tuote	Lisätietoja	
D1MW020BNKWW	4/2 suora/risti 12V	
D1MW020BNJWW	4/2 suora/risti 24V	
D1MW020BNJA	4/2 suora/risti 24V amp	
D1MW020BNJJ	4/2 suora/risti 24V deutsch	
D1MW020BNTW	4/2 suora/risti 230V	
D1VW001ENKW	4/2 tulppa/risti 12V	
D1MW001ENJWW	4/2 tulppa/risti 24V	
D1MW001ENTW	4/2 tulppa/risti 230V	
D1MW001KNKW1P	4/2 tulppa/suora 12V	
D1MW001KNJW1P	4/2 tulppa/suora 24V	
D1VW001KNTW	4/2 tulppa/suora 230V	
D1MW002ENKWW	4/2 H/risti 12V	
D1MW002ENJWW	4/2 H/risti 24V	
D1VW002ENTWW	4/2 H/risti 230V	
D1VW002KNKW	4/2 H/suora 12V	
D1MW002KNJW1P	4/2 H/suora 24V	
D1VW002KNTW	4/2 H/suora 230V	
D1VW004KNKW	4/2 Y/suora 12V	
D1MW004KNJWW	4/2 Y/suora 24V	
D1VW004KNTW	4/2 Y/suora 230V	
D1VW004ENKW	4/2 Y/risti 12V	
D1MW004ENJWW	4/2 Y/risti 24V	
D1VW004ENTW	4/2 Y/risti 230V	
D1VW006KNJW	4/2 P-A-B/suora 24V	
D1VW006ENJW	4/2 P-A-B/risti 24V	
D1VW008KNKW	4/2 P-T/suora 12V	
D1VW008KNJW	4/2 P-T/suora 24V	
D1VW008ENKW	4/2 P-T/risti 12V	
D1VW008ENJW1P	4/2 P-T/risti 24V	

Cetop 3 -sähköiset pohjalaatalliset suuntaventtiilit



Tuote	Lisätietoja	
D1MW001CNKWW	4/3 keskiasento tulppa 12V	
D1MW001CNJWW	4/3 keskiasento tulppa 24V	
D1VW001CNTW	4/3 keskiasento tulppa 230V	
D1MW002CNKWW	4/3 keskiasento H 12V	
D1MW002CNJWW	4/3 keskiasento H 24V	
D1VW002CNTW	4/3 keskiasento H 230V	
D1MW004CNKWW	4/3 keskiasento Y 12V	
D1MW004CNJWW	4/3 keskiasento Y 24V	
D1VW004CNTW	4/3 keskiasento Y 230V	
D1MW008CNKW1P	4/3 keskiasento P-T 12V	
D1MW008CNJWW	4/3 keskiasento P-T 24V	
D1MW008CNTW	4/3 keskiasento P-T 230V	
MDAP-040-NNNR-NP-N06-N200	Paineesta suuntaavaihtava venttiili	
PRDM2PP16KVG	Paineenalennusventtiili P-kanava säätönupilla max 160 bar	
PRDM2PP16SVG	Paineenalennusventtiili P-kanava ruuvilla max 160 bar	
PRDM2PP21SVG	Paineenalennusventtiili P-kanava ruuvilla max 210 bar	
PRDM2AA06SVG	Paineenalennusventtiili A-kanava ruuvilla max 64 bar	
PRDM2AA16SVG	Paineenalennusventtiili A-kanava ruuvilla max 160 bar	
PRDM2AA21SVG	Paineenalennusventtiili A-kanava ruuvilla max 210 bar	
RDM2PT21SVG	Paineenrajoitusventtiili P-T-kanavat max 210 bar	
RDM2PT35SVG	Paineenrajoitusventtiili P-T-kanavat max 350 bar	
ZDV-AB015S0D1	Paineenrajoitusventtiili A-B-kanavat max 350 bar	
V-FI-10785	Kaksoiskuormanlaskuventtiili 50-350 bar esiohjaussuhde 3:1 60l/min	

Cetop 3 -venttiileiden pohjalevyt



Tuote	Lisätietoja
BS315001	1/4" pohjalevy sivulähdöt
BS314001	3/8" pohjalevy sivulähdöt
NS6/1R	Yhdelle venttiilille 1/2" P-T-kanavat, 3/8" A-B-kanavat sivulähdöt
NS6/2R	Kahdelle venttiilille 1/2" P-T-kanavat, 3/8" A-B-kanavat sivulähdöt
NS6/3R	Kolmelle venttiilille 1/2" P-T-kanavat, 3/8" A-B-kanavat sivulähdöt
NS6/4R	Neljälle venttiilille 1/2" P-T-kanavat, 3/8" A-B-kanavat sivulähdöt
NS6/5R	Viidelle venttiilille 1/2" P-T-kanavat, 3/8" A-B-kanavat sivulähdöt

Parker cetop 3 -venttiileiden vaihtokelat



Tuote	Lisätietoja (jännite, mitat reikä/korkeus)
AK-D1VWCKW91	Parker kela 12V 22/50
AK-D1VWCJW91	Parker kela 24V 22/50
AK-D1VWCTW70	Parker kela 230V 22/50

Piippo painekompensoitu virtauksensäätöventtiili



IN = sisään, CF = säädetty virtaus ja EX = jännösvirtaus

Tuote	Lisätietoja
PD38	3/8" säätöalue 0-30 l/min, maksimi 210 bar
PD12	1/2" säätöalue 0-60 l/min, maksimi 210 bar
PD12V	1/2" paineenrajoitusventtiilillä, 0-60 l/min, maksimi 210 bar
PD34	3/4" säätöalue 0-120 l/min, maksimi 210 bar
PD34V	3/4" paineenrajoitusventtiilillä, 0-120 l/min, maksimi 210 bar

Parker kalvopaineakut

Esitäyttö haluttuun paineeseen onnistuu meillä odotellessa



Tuote	Lisätietoja (litratilavuus, maksimipaine, liitäntä)
108492-01102	ELM 0.075L max 250 bar 1/2" sisäkierre
109866-01102	ELM 0.32L max 210 bar 1/2" sisäkierre
108495-01102	ELM 0.50L max 210 bar 1/2" sisäkierre
108496-01102	ELM 0.50L max 210 bar 1/2" sisäkierre/M33 ulkokierre
108498-01102	ELM 0.75L max 210 bar 1/2" sisäkierre/M33 ulkokierre
109847-01102	ELM 1.0L max 210 bar 1/2" sisäkierre
109848-01102	ELM 1.0L max 210 bar 1/2" sisäkierre/M33 ulkokierre
109965-01102	ELM 1.4L max 210 bar 1/2" sisäkierre
108879-01102	ELM 2.8L max 210 bar 3/4" sisäkierre

Parker kalvopaineakkujen kiinnikepannat



Tuote	Lisätietoja (litratilavuus, maksimipaine, liitäntä)
20250903648	Kiinnike (ELM 0,5) 99-109mm
20251003648	Kiinnike (ELM 0,75) 112-124mm
20251103648	Kiinnike (ELM 1,0) 128-138mm
20251203648	Kiinnike (ELM 1,4) 146-157mm

Volvo kiinnityksellä kalvopaineakut



Tuote	Lisätietoja (litratilavuus, maksimipaine, liitäntä)
HST-050-210EB	0.50L max 210 bar 1/2" sisäkierre /M27 ulkokierre
HST-075-210EB	0.75L max 210 bar 1/2" sisäkierre /M27 ulkokierre
HST-100-210EB	1.0L max 210 bar 1/2" sisäkierre /M27 ulkokierre

Parker hydraulikkajäähdyttimet



Tuote	Lisätietoja (käyttöjännite,mitat leveysXkorkeusXsyvyys)
5837004005	LDC-004-A-0-00-000-0-0 12V puhallin, 267X265X162
5837007007	LDC-007-B-0-00-000 24V puhallin, 330X345X178
5827011025	LDC-011-B-0-00-000 24V puhallin, 400X396X218
5827016012	LDC-016-B-0-00-000 24V puhallin, 464X466X218

Parker hydraulikkajäähdyttimien tarvikkeet



Tuote	Lisätietoja
598261	Termostaatti 47°C, 1/2" ulkokierteellä,12-230V normaalisti auki
598261CC	Termostaatti 47°C, 1/2" ulkokierteellä,12-230V normaalisti kiinni
598263	Termostaatti 60°C, 1/2" ulkokierteellä,12-230V normaalisti auki
598263CC	Termostaatti 60°C, 1/2" ulkokierteellä,12-230V normaalisti kiinni

Parker hydraulikkapainesuodattimet 420 bar



Tuote	Lisätietoja
EPF1110QIBPMG081	Kokonainen suodatin jalka 40L/min R1/2"
EPF2210QIBPMG121	Kokonainen suodatin jalka 140L/min R3/4"
EPF3210QIBPMG161	Kokonainen suodatin jalka 250L/min R1"
EPF4210QIBPMG201	Kokonainen suodatin jalka 320L/min R1 1/4"
944420Q	Suodatin patruuna, sopii EPF1110 suodatin jalkaan
944432Q	Suodatin patruuna, sopii EPF2210 suodatin jalkaan
944440Q	Suodatin patruuna, sopii EPF3210 suodatin jalkaan
944448Q	Suodatin patruuna, sopii EPF4210 suodatin jalkaan

Parker hydraulikkapaluusuodattimet jalalla 10bar



Tuote	Lisätietoja
MXA1210CBPGG121	Kokonainen suodatin jalka 75l/min R3/4"
MXA2310CBG2GG201	Kokonainen suodatin jalka 125l/min R1 1/4"
MX-1518-4-10	Suodatin patruuna, sopii MXA1210 suodatin jalkaan
MX-1591-4-10	Suodatin patruuna, sopii MXA2310 suodatin jalkaan

Säiliöön asennettavat hydraulikkapaluusuodattimet max. 20bar



Tuote	Lisätietoja
OMTF091C25NA	40l/min R1/2", 25mikronia, ohivirtausventtiilillä
OMTF112C25NA2	100l/min R1", 25mikronia, ohivirtausventtiilillä
OMTF171C25NA1	200l/min R1 1/4", 25mikronia, ohivirtausventtiilillä
OMTF221C25NA	280l/min R1 1/4", 25mikronia, ohivirtausventtiilillä
OMTF222C25NA1	300l/min R1 1/2", 25mikronia, ohivirtausventtiilillä

Parker ls-linjasuodatin



Tuote	Lisätietoja
3181751412	10 mikronia, 1/4"

Hydrauliikkaöljysäiliöt teräs

Sisältää kiinnityskannakkeet



Tuote	Lisätietoja
MS35	470x370x265mm, Nimellistilavuus 35 l, Liitäntä R1"
MS50	470x370x365mm, Nimellistilavuus 50 l, Liitäntä R1"
MS80	470x370x525mm, Nimellistilavuus 80 l, Liitäntä R1"
MS80/2	520x660x250mm, Nimellistilavuus 80 l, Liitäntä R1"
MS120	470x370x770mm, Nimellistilavuus 120 l, Liitäntä R2"
MS150	520x660x450mm, Nimellistilavuus 150 l, Liitäntä R2"
MS200	520x660x620mm, Nimellistilavuus 200l, Liitäntä 2xR2"
MS300	520x660x1000mm, Nimellistilavuus 300l, Liitäntä 2xR2"

Hydrauliikkaöljysäiliöt alumiini

Sisältää kannakkeet, pannat, kumit, mittalasin, huohotinkorkin ja paluusuodattimen



Tuote	Lisätietoja
960060	522x422x350mm, Nimellistilavuus 60 l, Liitäntä R1 1/2"
960100	640x560x370mm, Nimellistilavuus 100 l, Liitäntä R1 1/2"
96016532	675x620x450mm, Nimellistilavuus 165 l, Liitäntä R2"
96020032	675x620x550mm, Nimellistilavuus 200 l, Liitäntä R2"
960250	690x690x600mm, Nimellistilavuus 250 l, Liitäntä 2x R1 1/2"

Kovi hydrauliikkaöljysäiliöt alumiini

Sisältää kannakkeet, pannat, kumit, mittalasin, huohotinkorkin ja paluusuodattimen



Tuote	Lisätietoja
AH105L1X2	733x675x410mm, Nimellistilavuus 105 l, Liitäntä R2"
AH155L2X2	733x675x520mm, Nimellistilavuus 155 l, Liitäntä R2"
AH200L2X2	733x675x690mm, Nimellistilavuus 200 l, Liitäntä R2"
AHPK250L2"+3"	731x687x820mm, Nimellistilavuus 250 l, Liitännät R2" ja R3"

Hydrauliikkaöljysäiliöiden tarvikkeet

Tuote Lisätietoja


OMTR2S1D	Täyttökorkki 10mic	
TA80B10A101P01	Täyttökorkki 10mic vastapaine 0,3bar	
FL69121	Mittalasi 3" 76 mm 10mm lämpömittarilla	
FL69123	Mittalasi 3" 76 mm 12mm lämpömittarilla	
FL69221	Mittalasi 5" 125 mm 10mm lämpömittarilla	
FL69223	Mittalasi 5" 125 mm 12mm lämpömittarilla	
FL69321	Mittalasi 10" 254 mm 10mm lämpömittarilla	
FL69323	Mittalasi 10" 254 mm 12mm lämpömittarilla	



Traktori push pull ja jarruhydrauliikkapikaliittimet

Tuote Lisätietoja

3CF-PV-12GAS	Faster pushpull pikaliitin pitkämalli R1/2
3CF-PV-14-78UNF	Faster pushpull pikaliitin pitkämalli UNF 7/8
3CF-PV-22X1,5	Faster pushpull pikaliitin pitkämalli M22x1,5
120.12113AC	Traktoriperävaunun naaras jarrupikaliitin R3/8 sisäkierre
120.12113AD	Traktoriperävaunun naaras jarrupikaliitin R1/2 sisäkierre
120.113AO	Traktoriperävaunun uros jarrupikaliitin R1/2 ulkokierre
120.113HFA	Traktoriperävaunun uros jarrupikaliitin M20x1,5 ulkokierre

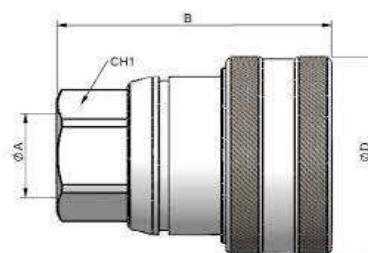

Parker traktori hydraulikkapikaliittimet

Käyttölämpötilaalue -40°C - + 110°C



Tuote	Lisätietoja
6603-4-4	Traktori naaras pikaliitin 1/4" 350 bar
6605-4-4	Traktori uros pikaliitin 1/4" 350 bar
6603-6-6	Traktori naaras pikaliitin 3/8" 280 bar
6605-6-6	Traktori uros pikaliitin 3/8" 280 bar
6603-8-10	Traktori naaras pikaliitin 1/2" 280 bar
6605-8-10	Traktori uros pikaliitin 1/2" 280 bar
6603-12-12	Traktori naaras pikaliitin 3/4" 280 bar
6605-12-12	Traktori uros pikaliitin 3/4" 280 bar
6603-16-16	Traktori naaras pikaliitin 1" 280 bar
6605-16-16	Traktori uros pikaliitin 1" 280 bar
5511	Traktori naaras pikaliitin paineenpoistolla 1/2" 250 bar
5521	Traktori uros pikaliitin paineenpoistolla 1/2" 250 bar

Holmbury traktori hydraulikkapikaliittimet



Tuote	Lisätietoja
6603-8-10/tec	Traktori naaras pikaliitin 1/2" 250 bar
6605-8-10/tec	Traktori uros pikaliitin 1/2" 250 bar

Traktori hydraulikkapikaliittimien suojat ja tiivistesarjat



Tuote	Lisätietoja
5659-04	Traktori naaras pikaliittimeen 1/4"
5657-04	Traktori uros pikaliittimeen 1/4"
5659-06	Traktori naaras pikaliittimeen 3/8"
5657-06	Traktori uros pikaliittimeen 3/8"
5205-4M	Traktori naaras pikaliittimeen 1/2"
5209-4M	Traktori uros pikaliittimeen 1/2"
5659-12	Traktori naaras pikaliittimeen 3/4"
5657-12	Traktori uros pikaliittimeen 3/4"
5659-16	Traktori naaras pikaliittimeen 1"
5657-16	Traktori uros pikaliittimeen 1"
TSARJA08	Tiivistesarja traktori naaras pikaliittimeen 1/2"

Parker Tema hydraulikkapikaliittimet

Käyttölämpötilaalue -30°C - + 100°C



Tuote	Lisätietoja
2510	Tema naaras pikaliitin 1/4" 400 bar
2520	Tema uros pikaliitin 1/4" 400 bar
3810	Tema naaras pikaliitin 3/8" 350 bar
3820	Tema uros pikaliitin 3/8" 350 bar
3811	Tema naaras pikaliitin paineenpoistolla 3/8" 350 bar
3821	Tema uros pikaliitin paineenpoistolla 3/8" 350 bar
5010	Tema naaras pikaliitin 1/2" 300 bar
5020	Tema uros pikaliitin 1/2" 300 bar
5011	Tema naaras pikaliitin paineenpoistolla 1/2" 300 bar
5021	Tema uros pikaliitin paineenpoistolla 1/2" 300 bar
7510	Tema naaras pikaliitin 3/4" 280 bar
7520	Tema uros pikaliitin 3/4" 280 bar
7511	Tema naaras pikaliitin paineenpoistolla 3/4" 280 bar
7521	Tema uros pikaliitin paineenpoistolla 3/4" 280 bar
10010	Tema naaras pikaliitin 1" 250 bar
10020	Tema uros pikaliitin 1" 250 bar
10011	Tema naaras pikaliitin paineenpoistolla 1" 250 bar
10021	Tema uros pikaliitin paineenpoistolla 1" 250 bar

Parker Tema hydraulikkapikaliittimien suojat ja tiivistesarjat



Tuote	Lisätietoja
2516	Tema naaras pikaliittimeen 1/4"
2526	Tema uros pikaliittimeen 1/4"
3816	Tema naaras pikaliittimeen 3/8"
3826	Tema uros pikaliittimeen 3/8"
5016	Tema naaras pikaliittimeen 1/2"
5026	Tema uros pikaliittimeen 1/2"
7516	Tema naaras pikaliittimeen 3/4"
7526	Tema uros pikaliittimeen 3/4"
10016	Tema naaras pikaliittimeen 1"
10026	Tema uros pikaliittimeen 1"
3800-PSN	Tiivistesarja Tema naaras 3/8" pikaliittimeen
5000-PSN	Tiivistesarja Tema naaras 1/2" pikaliittimeen
7500-PSN	Tiivistesarja Tema naaras 3/4" pikaliittimeen
10000-PSN	Tiivistesarja Tema naaras 1" pikaliittimeen

Hansen hydraulikkapikaliittimet



Tuote	Lisätietoja
2-H21BS	Naaras pikaliitin 1/4" 345 bar
2-K21BS	Uros pikaliitin 1/4" 345 bar
3-H21BS	Naaras pikaliitin 3/8" 275 bar
3-K21BS	Uros pikaliitin 3/8" 275 bar
4-HP26BS	Naaras pikaliitin 1/2" 345 bar
4-KP26BS	Uros pikaliitin 1/2" 345 bar
6-HP31BS	Naaras pikaliitin 3/4" 275 bar
6-KP31BS	Uros pikaliitin 3/4" 275 bar
6-HP31BS-SL	Naaras pikaliitin lukituksella 3/4" 275 bar
8-HP36BS	Naaras pikaliitin 1" 275 bar
8-KP36BS	Uros pikaliitin 1" 275 bar
8-HP36BS-SL	Naaras pikaliitin lukituksella 1" 275 bar
10-H41BS-SL	Naaras pikaliitin lukituksella 1 1/4" 200 bar
10-K41BS	Uros pikaliitin 1 1/4" 200 bar

Hansen hydraulikkapikaliittimien suojat ja tiivistesarjat




Tuote	Lisätietoja
IB3816	Naaras pikaliittimeen 3/8"
IB3826	Uros pikaliittimeen 3/8"
IB5016	Naaras pikaliittimeen 1/2"
IB5026	Uros pikaliittimeen 1/2"
IB7516	Naaras pikaliittimeen 3/4"
IB7526	Uros pikaliittimeen 3/4"
IB10016	Naaras pikaliittimeen 1"
IB10026	Uros pikaliittimeen 1"
3HKP-T-SARJA	Tiivistesarja naaras 3/8" pikaliittimeen
4HKP-T-SARJA	Tiivistesarja naaras 1/2" pikaliittimeen
6HKP-T-SARJA	Tiivistesarja naaras 3/4" pikaliittimeen
8HKP-T-SARJA	Tiivistesarja naaras 1" pikaliittimeen

Flat Face hydraulikkapikaliittimet




Tuote	Lisätietoja
FF1002-04	Naaras pikaliitin 1/4" 400 bar
FF1003-04	Uros pikaliitin 1/4" 400 bar
FF1002-06	Naaras pikaliitin 3/8" 350 bar
FF1002-06-08	Naaras pikaliitin 3/8" kierre 1/2" 350 bar
FF1003-06	Uros pikaliitin 3/8" 350 bar
FF1003-06-08	Uros pikaliitin 3/8" kierre 1/2" 350 bar
FF1002-08	Naaras pikaliitin 1/2" 350 bar
FF1002-08-12	Naaras pikaliitin 1/2" kierre 3/4" 350 bar
FF1003-08	Uros pikaliitin 1/2" 350 bar
FF1003-08-12	Uros pikaliitin 1/2" kierre 3/4" 350 bar
FF1002-12	Naaras pikaliitin 3/4" 350 bar
FF1002-12-16	Naaras pikaliitin 3/4" kierre 1" 350 bar
FF1003-12	Uros pikaliitin 3/4" 350 bar
FF1003-12-16	Uros pikaliitin 3/4" kierre 1" 350 bar
FF1002-16	Naaras pikaliitin 1" 350 bar
FF1003-16	Uros pikaliitin 1" 350 bar

Flat face hydraulikkapikaliittimien suojat

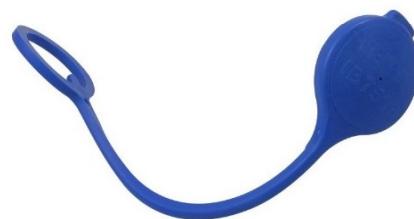

Tuote	Lisätietoja
FFRUNGONSUO3/8	Naaras pikaliittimeen 3/8"
FFNIPANSUOJ3/8	Uros pikaliittimeen 3/8"
FFRUNGONSUO1/2	Naaras pikaliittimeen 1/2"
FFNIPANSUOJ1/2	Uros pikaliittimeen 1/2"
FFRUNGONSUO3/4	Naaras pikaliittimeen 3/4"
FFNIPANSUOJ3/4	Uros pikaliittimeen 3/4"

Gromelle 36000 hydraulikkapikaliittimet



Tuote Lisätietoja

WA3601700	Naaras pikaliitin 1/4" 450 bar
WA3601400	Uros pikaliitin 1/4" 450 bar
WA3603700	Naaras pikaliitin 1/2" 400 bar
WA3603400	Uros pikaliitin 1/2" 400 bar
WA3604700	Naaras pikaliitin 3/4" 400 bar
WA3604400	Uros pikaliitin 3/4" 400 bar
WA3605700	Naaras pikaliitin 1" 300 bar
WA3605400	Uros pikaliitin 1" 300 bar
WA3606700	Naaras pikaliitin 1 1/4" 300 bar
WA3606400	Uros pikaliitin 1 1/4" 300 bar

Gromelle 36000 hydraulikkapikaliittimien suojat ja tiivistesarjat



Tuote Lisätietoja

WD3613700	Naaras pikaliittimeen 1/2"
WD3613400	Uros pikaliittimeen 1/2"
WD3614700	Naaras pikaliittimeen 3/4"
WD3614400	Uros pikaliittimeen 3/4"
WD3615700	Naaras pikaliittimeen 1"
WD3615400	Uros pikaliittimeen 1"
WD3616700	Naaras pikaliittimeen 1 1/4"
WD3616400	Uros pikaliittimeen 1 1/4"
WG3605700	Tiivistesarja naaras pikaliittimeen 1"
WG3606700	Tiivistesarja naaras pikaliittimeen 1 1/4"

Gromelle 6000 hydraulikkapikaliittimet



Tuote	Lisätietoja
WA0601700	Naaras pikaliitin 1/4" 400 bar
WA0601400	Uros pikaliitin 1/4" 400 bar
WA0602700	Naaras pikaliitin 3/8" 400 bar
WA0602400	Uros pikaliitin 3/8" 400 bar
WA0603700	Naaras pikaliitin 1/2" 400 bar
WA0603400	Uros pikaliitin 1/2" 400 bar
WA0604700	Naaras pikaliitin 3/4" 400 bar
WA0604400	Uros pikaliitin 3/4" 400 bar
WA0605700	Naaras pikaliitin 1" 400 bar
WA0605400	Uros pikaliitin 1" 400 bar

Gromelle 6000 hydraulikkapikaliittimien suojat



Tuote	Lisätietoja
WD0613700	Naaras pikaliitin 1/2" 400 bar
WD0613400	Uros pikaliitin 1/2" 400 bar
WD0614700	Naaras pikaliitin 3/4" 400 bar
WD0614400	Uros pikaliitin 3/4" 400 bar
WD0615700	Naaras pikaliitin 1" 400 bar
WD0615400	Uros pikaliitin 1" 400 bar

Stucchi hydraulikkapikaliittimet ja suojat



Tuote	Lisätietoja
VP217P 1 BSP F	Naaras pikaliitin 1" 500 bar
VP17P 1 BSP M	Uros pikaliitin 1" 500 bar
815300058	Suojahattu VP17P naaras pikaliittimeen
815300059	Suojahattu VP17P uros pikaliittimeen
VP21P 1-1/4 BSP F	Naaras pikaliitin 1 1/4" 470 bar
VP21P 1-1/4 BSP M	Uros pikaliitin 1 1/4" 470 bar
815300060	Suojahattu VP21P naaras pikaliittimeen
815300061	Suojahattu VP21P uros pikaliittimeen

Painemittarit analogiset ja digitaaliset



Tuote

Lisätietoja

MGP63/-1+3	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella -1+3 bar
MGP63/0-4	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-4 bar
MGP63/0-6	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-6 bar
MGP63/0-10	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-10 bar
MGP63/0-16	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-16 bar
MGP63/0-25	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-25 bar
MGP63/0-40	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-40 bar
MGP63/0-60	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-60 bar
MGP63/0-100	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-100 bar
MGP63/0-160	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-160 bar
MGP63/0-250	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-250 bar
MGP63/0-315	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-315 bar
MGP63/0-400	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-400 bar
MGP63/0-600	Anaoginen painemittari alaliitännällä painealueella 0-600 bar
MGB63/-1+3	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella -1+3 bar
MGB63/0-4	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-4 bar
MGB63/0-6	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-6 bar
MGB63/0-10	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-10 bar
MGB63/0-16	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-16 bar
MGB63/0-25	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-25 bar
MGB63/0-40	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-40 bar
MGB63/0-60	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-60 bar
MGB63/0-100	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-100 bar
MGB63/0-160	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-160 bar
MGB63/0-250	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-250 bar
MGB63/0-315	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-315 bar
MGB63/0-400	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-400 bar
MGB63/0-600	Anaoginen painemittari takaliitännällä painealueella 0-600 bar
SCJN-KIT-600	Parker ServiceJunior digitaalinen paineenmittausarja,min-max arvojen muisti

